


# Środek do płukania silnika

Bezpieczny dla silnika

Usuwa zanieczyszczenia, szlam, osad, nagar

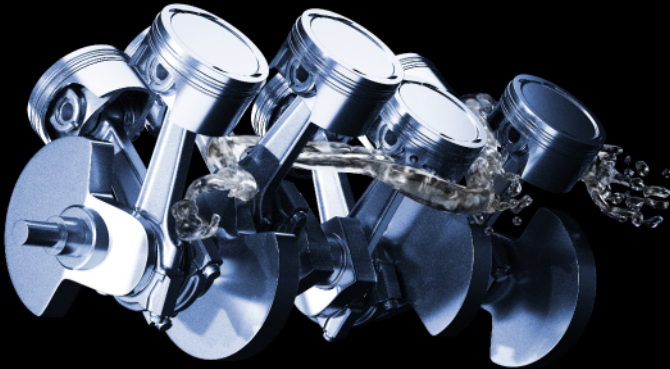

- szybko dociera do trudno dostępnych miejsc w silniku
- udrażnia kanały olejowe i przemywa pierścienie tłokowe
- skutecznie usuwa zanieczyszczenia, szlam, osad oraz nagar
- bezpieczny dla uszczelnień gumowych oraz wszystkich elementów silnika
- przeznaczony do stosowania w silnikach benzynowych i diesla

## Sposób użycia:

Stosować bezpośrednio przed wymianą oleju. Sprawdzić poziom oleju, rozgrzać silnik. Wyłączyć silnik, wlać środek do płukania silnika do miski olejowej. Zapalić silnik i pozostawić pracujący na biegu jałowym przez ok. 5 minut. Nie zwiększać obrotów silnika poprzez jego gazowanie, czy krótką jazdę. Wyłączyć silnik, zlać przegrzany olej, zamknąć odpływ oleju, wymienić filtr oleju i wlać nowy olej. Jedno opakowanie produktu stosować na ok. 5L oleju.

pojemność: **480 ml**  
12 szt. w kartonie

Kod kreskowy: **5901060123119**  
Kod produktu: **AC42M**